

## ZAGEN

- 1 Zaag de CARBOSP platen af op de gewenste lengte met een metaalschaar of met een zaag met kleine kartels.


## TIPS VOOR HET LEGGEN

- 2 Leg de platen op de dwarsbalken van het dak met een egale overlap van 1 of 2 golvingen.
- 3 Bij het monteren van de platen gebruikt u de roestvrije fixaties regelmatig om de 3 of 4 golvingen. Gebruik alleen de ringen van neopreen dat samengaat met polycarbonaat. **Let op: u dient de platen te leggen met het etiket CARBOSP naar buiten. Dat is de kant met het UV-filter.**
- 4 Fixeer de uiteindes van de platen ter hoogte van de dakgoot en de nok om de twee golvingen. Verwijder de uitstekende delen met een metaalschaar of een zaag met fijne kartels. U kunt de uiteindes mooi afwerken en goed afdichten met schuimrubber stroken.

## ONDERHOUD

Maak de platen schoon met een doek, schoon water en een zacht schoonmaakmiddel. Vermijd oplosmiddelen.

## INSTALLATIE

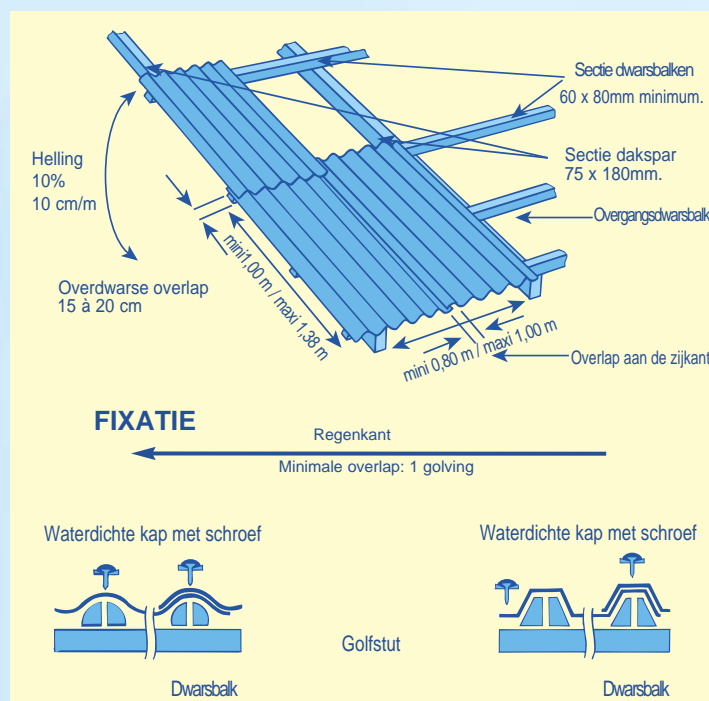

## ONDERDELEN



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
<b>FYSIEKE EIGENSCHAPPEN</b>	Soortelijk gewicht	ASTM D-1505	g/cm <sup>3</sup>	1,20
	Absorptie	ASTM D-570	%	0,25
<b>MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN</b>	Treksterkte tot de elastische limiet	ASTM D-638	MPa	62,0
	Spanning van het breken bij uitrekken	ASTM D-638	MPa	65,0
	Rek elastische limiet	ASTM D-638	%	7,0
	Rek van het breken	ASTM D-638	%	>80
	Elasticiteitsmodulus	ASTM D-638	MPa	2,300
	Buigzaamheid tot de elastische limiet	ASTM D-790	MPa	93,000
<b>THERMISCHE EIGENSCHAPPEN</b>	Buigingsmodulus	ASTM D-790	MPa	1,890
	Sterkte bij de val van een gewicht*	ISO/6603/1 A	J/m	50
	H.D.T. (gewicht van 18,5 Kg/cm <sup>2</sup> )	ASTM D-638	°C	135
<b>OPTISCHE EIGENSCHAPPEN</b>	Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt	ASTM D-696	10 <sup>-5</sup> /°C	6,5
	Warmte-geleidingsvermogen	ASTM C-177	W/m°K	0,21
<b>OPTISCHE EIGENSCHAPPEN</b>	Overbrenging van licht			88-90%

Tengevolge van de constante ontwikkeling van de techniek zijn de inlichtingen en presentaties in deze brochure slechts indicatief en zonder verplichtingen van onze kant.

SEDPA belooft gratis het materiaal te vervangen dat tijdens de garantieperiode gebroken is, onder voorbehoud:  
 - dat de hiervoor genoemde installatievoorwaarden en adviezen worden gerespecteerd, evenals de handleiding.  
 - dat het materiaal slechts gebruikt wordt bij gebruikelijke toepassingen van gevelbekleding en dakbedekkingen.  
 - dat het materiaal binnen 15 dagen na aankoop teruggebracht wordt met een exemplaar van het betaalbewijs.  
 De fabrikant heeft geen toezicht op het gebruik van de materialen door anderen en kan hierdoor niet dezelfde resultaten garanderen als die hier die in dit document beschreven worden. Elke gebruiker moet zelf tests uitvoeren om te bepalen in welke mate het materiaal geschikt is voor het gewenste gebruik. De fabrikant en de verkopers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door een gebrekkige installatie in van het materiaal.

# CARBOSP®

Golfplaten van polycarbonaat




- Vrijwel onbreekbaar
- Hagelvast
- Vergeelt niet
- Met UV-filter



SEDPA France SA - Zone du Bois - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE  
 Tél. 00. 33. 320. 00. 99. 00 - Fax. 00. 33. 320. 00. 99. 29 - E-mail : contact@sedpa.com





# CARBO SP®

Golfplaten van polycarbonaat

CARBO SP : golfplaten zijn gemaakt van polycarbonaat en zijn onbuigzaam en transparant. Polycarbonaat is één van de meest geavanceerde polymeren die tegenwoordig in de plastic-industrie gebruikt worden. Het materiaal biedt weerstand, laat licht door, is flexibel, licht en transparant en kan temperaturen van -30 C tot +120 C verdragen.



Dankzij het structuurprofiel, de lichtdoorlaatbaarheid, de bestendigheid tegen extreme temperaturen en de lange levensduur is CARBOSP een ideaal materiaal voor kassen.


CARBOSP platen worden ook gebruikt voor dakbedekking, gevelbekleding, beschuttingen en andere soorten constructies waarbij licht van buiten naar binnen wordt gehaald.

## GEBRUIK

- Dakbedekking
- Afdakjes
- Veranda's
- Pergola's
- Kassen
- Afscheiding
- Zwembaden, patio's
- Verlichting van buitenaf

## VOORDELEN


- Vrijwel onbreekbaar
- Vergeelt niet
- Behoud van de lichtdoorlatendheid
- Blokkeert schadelijke UV-stralen
- Esthetisch
- Eenvoudig onderhoud

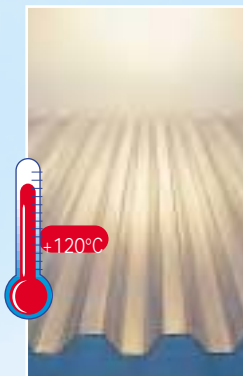

## 4 PROFIELEN



### Greca 76/18

- Lengte: 2m - 2,5m - 3m en 6m
- Overlap: 1 golving

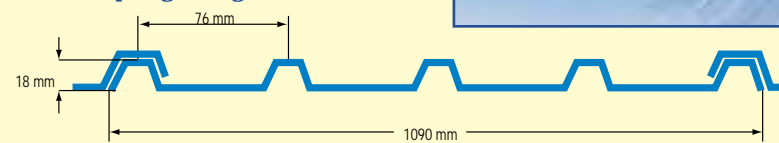


### Kleine golf 76/18

- Lengte: 2m - 2,5m - 3m en 6m
- Overlap: 1 golving

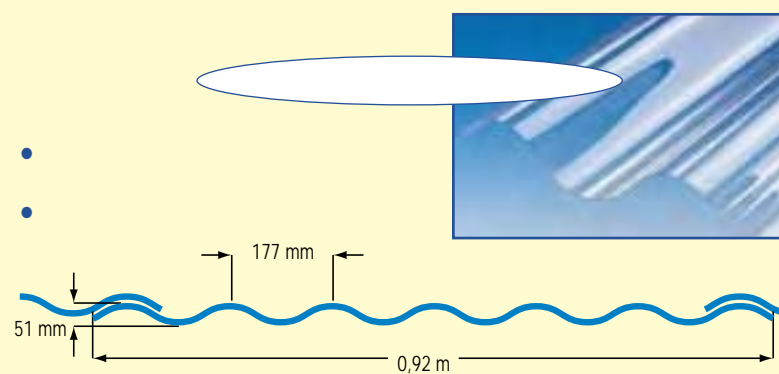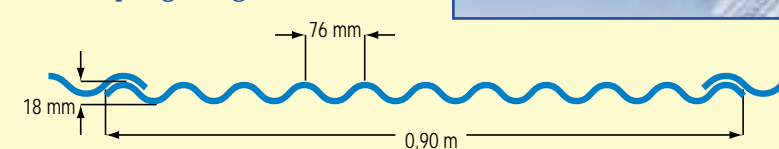

### Nergal 1000

- Lengte: 2m - 2,5m - 3m en 6m
- Breedte: 1063 mm

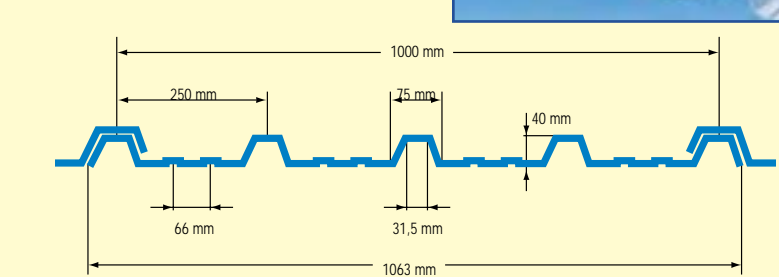

## 3 KLEUREN

### Standaardkleuren

- Transparant (laat 90% licht door)
- Brons (laat 35% licht door)
- Brons (laat 35% licht door)



10 jaar garantie op breuk door hagel (hagelstenen met een diameter kleiner dan 30 mm). Structurele weerstand in een omgeving met temperaturen tussen -30° en +120°C.

Handleiding en garantievoorwaarden op aanvraag

## OPSLAG

Als u de planken voor lange tijd op wilt slaan, houd ze dan uit de zon en bedek ze zodanig dat ze beschermd zijn tegen slecht weer en slijtage. Vermijd het contact met chemische producten, verf, plak of andere materialen die niet samengaan met polycarbonaat.

