


SAMENSTELLING DURATILE

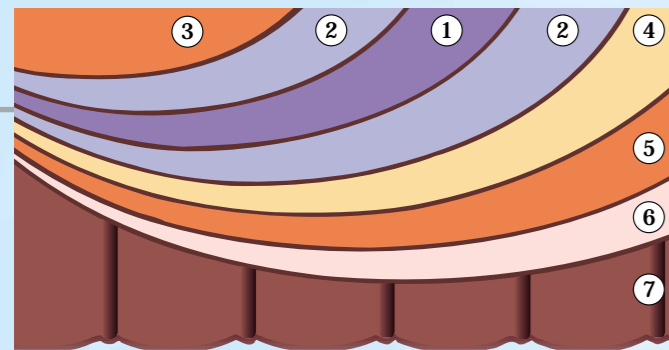

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ① Staal ± 0,5 mm | ⑤ Acrylverf minimaal 80 microns |
| ② Zinkaluminium | ⑥ Kiezels ø 0,2 tot 2 mm |
| ③ Epoxyverf | ⑦ Acryllak minimaal 20 microns |
| ④ Polyesterverf 15 microns | |

Eigenschappen

- Afwerking met kiezelgruis
- Plaat met 8 stalen dakpannen bedekt met rotsgruis

Kleuren



Afmetingen

- Lengte: 1330 mm
- Breedte: 410 mm
- Dikte: ± 0,65 mm
- Gewicht: 7 kg/m²




Het materiaal van SEDPA heeft 33* jaar garantie
Beoordeling Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw

N° 5/02 - 1599
* voor montages die zijn uitgevoerd door professionals

OPSLAG

Bescherm de platen tegen slecht weer en slijtage.

ONDERDELEN

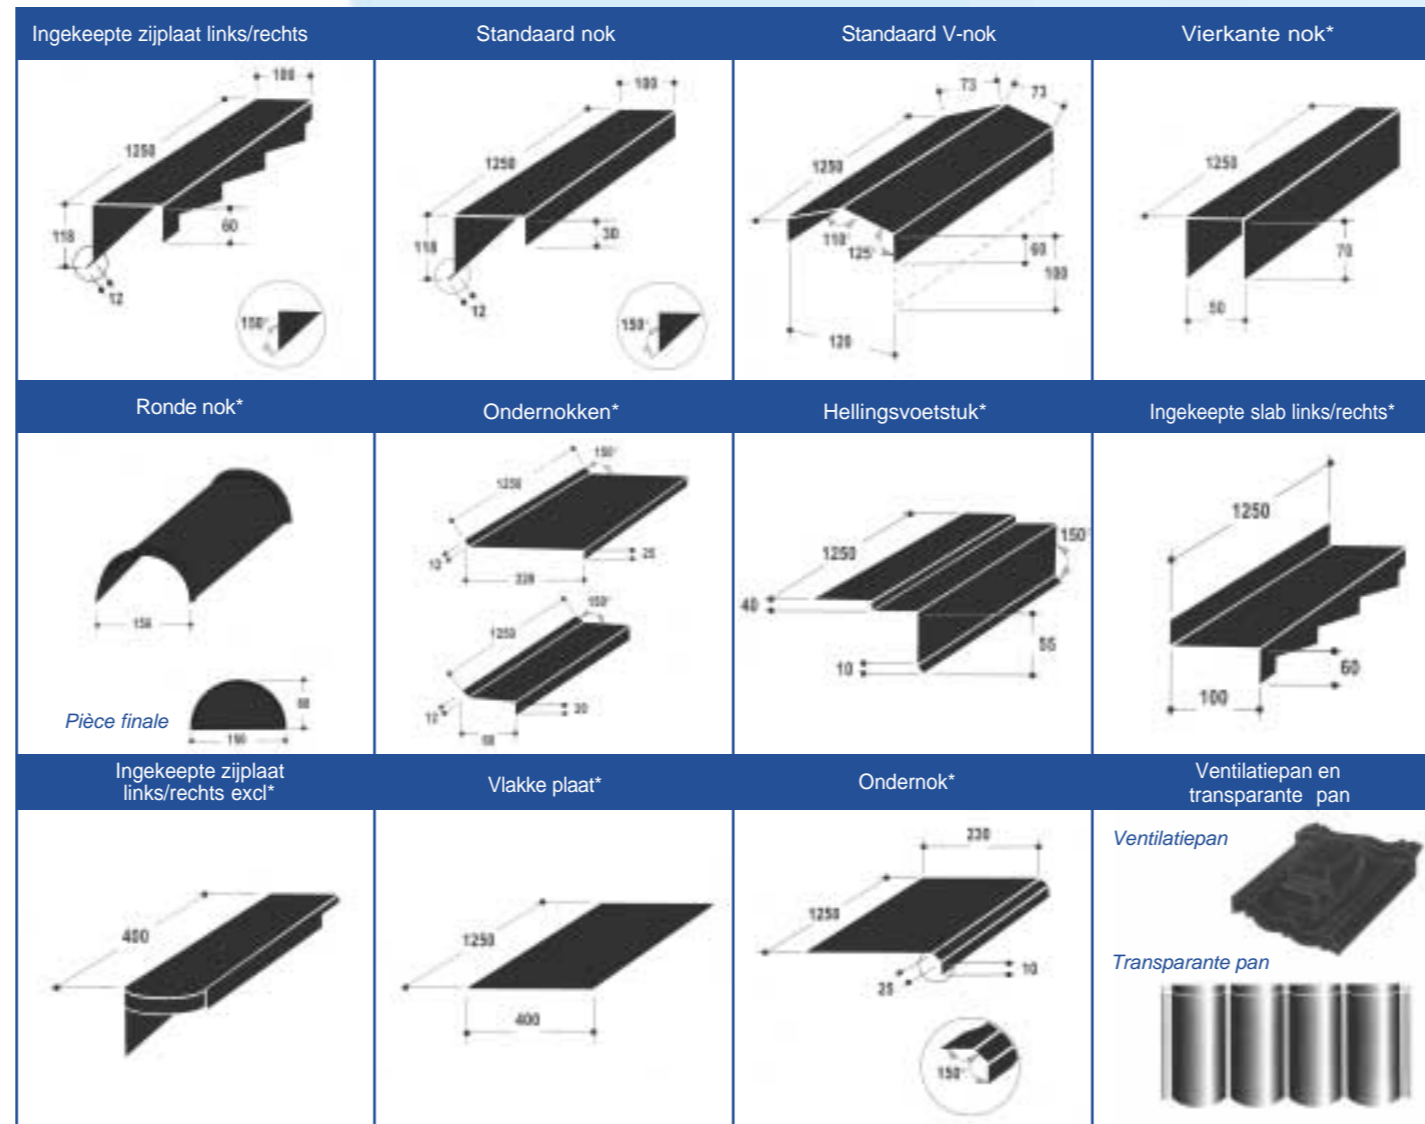

* Op aanvraag. Levertijd van 4 weken.

REGISTER

| | ZWART | ROOD | BRUIN | SCHWARZ | ROOD | BRUIN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Plaat 1330 x 410 mm (exclusief) - Palet van 350 dakpanplaten | | | | | | |
| ART.NR | 90010 | 90011 | 90012 | 90016 | 90017 | 90018 |
| GENCOD | 3068755900102 | 3068755900119 | 3068755900126 | 3068755900164 | 3068755900171 | 3068755900188 |
| Standaard V-nok - Lengte 1,25 m | | | | | | |
| ART.NR | 90013 | 90014 | 90015 | 90022 | 90023 | 90024 |
| GENCOD | 3068755900133 | 3068755900140 | 3068755900157 | 3068755900225 | 3068755900232 | 3068755900249 |
| Roestvrijstalen spijkers 2,5 x 50 mm - zakje van 100 | | | | | | |
| ART.NR | 90019 | 90020 | | 90025 | 90026 | 90027 |
| GENCOD | 3068755900195 | 3068755900201 | | 3068755900256 | 3068755900263 | 3068755900273 |
| Ingekepte zijplaat links - Lengte 1,25 m | | | | | | |
| Ingekepte zijplaat rechts - Lengte 1,25 m | | | | | | |
| Platte staalplaat (voor afwerkingen, pleisterlagen) | | | | | | |


Tengevolge van de constante ontwikkeling van de techniek zijn de inlichtingen en presentaties in deze brochure slechts indicatief en zonder verplichtingen van onze kant.

SEDPA belooft gratis het materiaal te vervangen dat tijdens de garantieperiode gebroken is, onder voorbehoud:
- dat de hiervoor genoemde installatievoorwaarden en adviezen worden gerespecteerd, evenals de handleiding,
- dat het materiaal slechts gebruikt wordt bij gebruikelijke toepassingen van gevelbekleding en dakbedekkingen,
- dat het materiaal binnen 15 dagen na aankoop teruggebracht wordt met de aankoopbon.

De fabrikant heeft geen toezicht op het gebruik van de materialen door anderen en kan hierdoor niet dezelfde resultaten garanderen als die hier die in dit document beschreven worden. Elke gebruiker moet zelf tests uitvoeren om te bepalen in welke mate het materiaal geschikt is voor het gewenste gebruik. De fabrikant en de verkopers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door een gebrekkige installatie van het materiaal.



SEDPA France SA - Zone du Bois
BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANKRIJK
Tel. 00.33.320.00.99.00 - Fax. 00.33.320.00.99.29 - E-mail: contact@sedpa.com



DURATILE®

Metalen dakpanplaten


Handleiding voor het leggen

Beoordeling Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw 5-02-1599



- Licht
- Schokbestendig
- Mooie afwerking





DURATILE®

Metalen dakpanplaten

Duratile® is een nieuw concept voor dakbedekking dat elegantie, stevigheid en licht gewicht verenigt. Dankzij de platen, die uit 8 klassieke dakpannen bestaan, heeft u binnen de kortste tijd een mooi dak voor een lage prijs.

Bij renovatie kunt u de platen gewoon over het oude dak heen leggen.

De platen trekken de bliksem niet aan dankzij de speciale bedekking en de houten balken waar de platen op liggen.

Duratile® is in specifieke kleuren van verschillende streken verkrijgbaar.

U kunt de platen met eenvoudig gereedschap leggen : metaalschaar, hamer, etc.



GEBRUIK

- Dakbedekking
- Renovierung
- Umbau

VOORDELEN

- Goede prijskwaliteitsverhouding
- Snel te leggen
- Hoge beschermingsgraad tegen corrosie
- Licht
- Dempt geluid
- Goed bestand tegen slecht weer en chemisch stoffen




LEGTECHNIEK

ONBEDEKT DEEL



- 1 Lat 40 x 40
- 2 Dwarslat van 27 x 40
- 3 Dampscherm
- 4 Dakspar


DACHFUSS



Hellingsvoet

- 1 DURATILE®
- 2 Hellingsvoet
- 3 Lat van 40 x 40
- 4 Dwarslat van 27 x 40
- 5 Dampscherm
- 6 Dakspar
- 7 Dakgoot

SEITLICHE VERBINDUNG

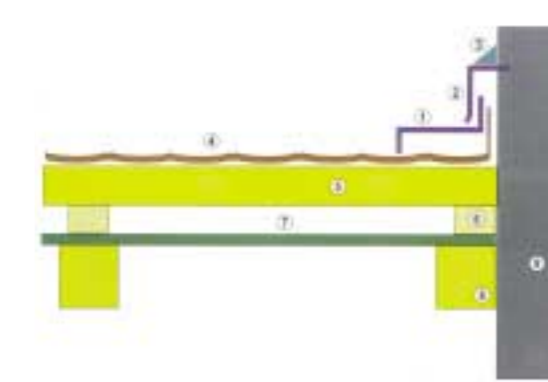

1 Ingekepte slab



2 Muurprofiel

- 1 Ingekepte slab
- 2 Muurprofiel
- 3 Siliconenkit
- 4 DURATILE®
- 5 Lat van 40 x 40
- 6 Dwarslat van 27 x 40
- 7 Dampscherm
- 8 Dakspar
- 9 Muur

STANDAARD ZIJSTUK




- 1 DURATILE®
- 2 Standaard zijstuk
- 3 Lat van 40 x 40
- 4 Dwarslat van 27 x 40
- 5 Chevron
- 6 Dakspar
- 7 Kantplank
- 8 Muur
- 9 Dakspar
- 10 Spijker

ZIJSTUK VOOR EEN MANSARDEDAK



- 1 DURATILE®
- 2 Hellingsvoet
- 3 Lat van 40 x 40
- 4 Dwarslat van 27 x 40
- 5 Dampscherm
- 6 Dakspar
- 7 Spijker


STANDAARD V-NOK

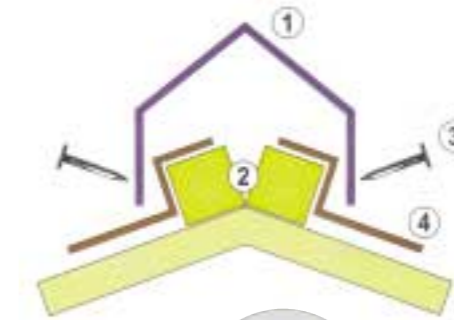

Standaard nok

- 1 Standaard nok
- 2 Lat van 40 x 40
- 3 Spijker
- 4 DURATILE®
- 5 Dakspar

RONDE NOK

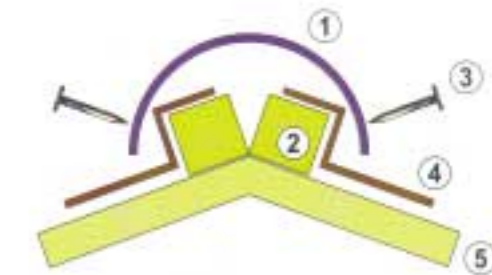

Ronde nok


- 1 Ronde nok
- 2 Lat van 40 x 40
- 3 Spijker
- 4 DURATILE®
- 5 Dakspar

DACH MIT STEILEM TEIL DER MANSARDE



- A De afmetingen hangen af van de hellingsgraad van het dak (ter plekke controleren)
- 1 DURATILE®
 - 2 Lat van 40 x 40
 - 3 Dwarslat van 27 x 40
 - 4 Dampscherm
 - 5 Dakspar
 - 6 Spijker

INGEKEEPT ZIJSTUK LINKS/RECHTS

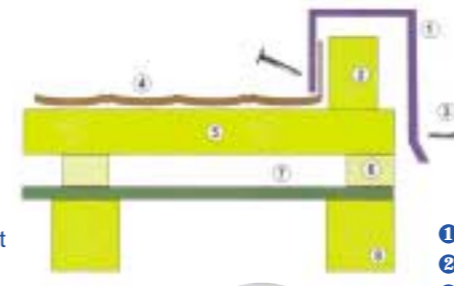

Ingekeept zijstuk

- 1 Zijstuk
- 2 Latte 60 x 40
- 3 Nagel
- 4 DURATILE®
- 5 Lat van 40 x 40
- 6 Dwarslat van 27 x 40
- 7 Dampscherm
- 8 Dakspar

TIPS VOOR HET LEGGEN

Doordat DURATILE® licht is, is het materiaal eenvoudig te vervoeren en te bewerken. Het kan snel en eenvoudig geïnstalleerd worden. De platen, die in elkaar te schuiven zijn en aan beide kanten overlappen, zijn in een horizontaal fixatiesysteem geïntegreerd dat bestand is tegen de meest extreme weersomstandigheden. De platen moeten onder een hoek van 90° worden gefixeerd om te voorkomen dat de wind eronder komt.

ONDERHOUD

Met schoon water en een anti-schuimmiddel schoonmaken. Niet met een hogedrukreiniger.