

## ZAGEN

1. Zaag de Fibrolux platen af op de gewenste lengte met een metaalzaag of met een zaag met kleine kartels


## TIPS VOOR HET LEGGEN

2. Leg de platen op de dwarsbalken van het dak met een egale overlap van 1 of 2 golvingen.
3. Bij het monteren van de platen gebruikt u de roestvrije fixaties om de 3 of 4 golvingen. Draai de fixaties matig vast nadat u deze op de goede plaats heeft gezet. Om ervoor te zorgen dat de afdichting goed werkt, dient u ruimte vrij te laten voor de uitzetting van de platen.
4. Fixeer de uiteindes van de platen ter hoogte van de dakgoot en de nok om de twee golvingen. Verwijder de uitstekende delen met een metaalzaag of een zaag met fijne kartels.

## ONDERHOUD

U kunt de platen schoonmaken met een hogedrukspuit op laag vermogen met koud water..

## INSTALLATIE

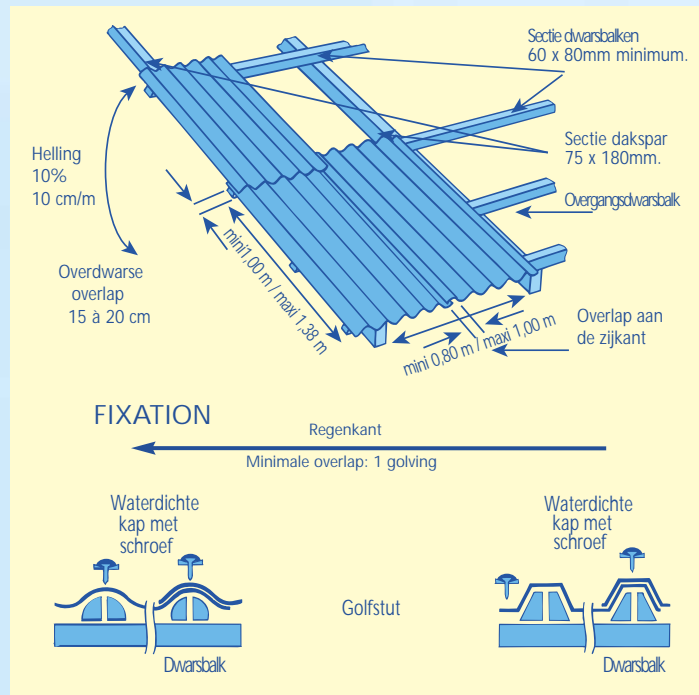

## ONDOFIX ONDERDELEN



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Eigenschappen	Methode	Eenheid	Waarde
Fysieke eigenschappen	Relatieve dichtheid Waterabsorptie	ISO R 1183 DIN 53473	Kg/m <sup>2</sup> %	1,4 20
Mechanische eigenschappen	Buigsterkte Treksterkte Percentage van verlgangen tot breken Elasticiteitsmodulus bij buigen Trekspanning	DIN 53455 DIN 53455	Kg/cm <sup>2</sup> Kg/cm <sup>2</sup> % Kg/cm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	120 900-1000 2 60,000
Thermische eigenschappen	Oefentemperatuur Warmtegeleidingscoëfficiënt Vervormingstemperatuur Overbrenging van warmte Lineaire thermische uitzetting	ISO 75	°C Kcal/mmh°C °C % cm/°C	Maxi:+120°C/Mini:-30°C 0,22 204 68 2,7 x 10 <sup>-5</sup>
Optische eigenschappen	Overbrenging van licht	ASTM D1003	%	naturel : 83 / groen: 76

Tengevolge van de constante ontwikkeling van de techniek zijn de inlichtingen en presentaties in deze brochure slechts indicatief en zonder verplichtingen van onze kant. SEDPA belooft gratis het materiaal te vervangen dat tijdens de garantieperiode gebroken is, onder voorbehoud:  
- dat de hiervoor genoemde installatievoorwaarden en adviezen worden gerespecteerd, evenals de handleiding;  
- dat het materiaal slechts gebruikt wordt bij gebruikelijke toepassingen van gevelbekleding en dakbedekkingen;  
- dat het materiaal teruggebracht wordt binnen 15 dagen na aankoop met de aankoopbon.

De fabrikant heeft geen toezicht op het gebruik van de materialen door anderen en kan hierdoor niet dezelfde resultaten garanderen als die hier in dit document beschreven worden. Elke gebruiker moet zelf tests uitvoeren om te bepalen in welke mate het materiaal geschikt is voor het gewenste gebruik. De fabrikant en de verkopers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door een gebrekkige installatie van het materiaal.



# FIBROLUX®

Vlakke en golfplaten en -rollen van polyesterhars




- **fichtdoorlatend**
- **Versterkt met glasvezel**
- **Schokbestendig**



SEDPA France SA - Zone du Bois - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE  
Tél. 00. 33. 320. 00. 99. 00 - Fax. 00. 33. 320. 00. 99. 29 - E-mail : contact@sedpa.com





# FIBROLUX®

Vlakke en golfplaten en -rollen van polyesterhars

FIBROLUX is een soort golfpolyester versterkt met glasvezels. De hoge bestendigheid tegen schokken en UV-stralen biedt een lange garantie.

Dankzij een goede prijskwaliteitverhouding heeft Fibrolux een uitstekend gedrag ten opzichte van temperatuurschommelingen, klimaatveranderingen en vochtigheid. Het materiaal is bestand tegen natuurlijke en industriële hinder en tegen talloze chemische stoffen.



## GEBRUIK

- Dakbedekkingen voor fabrieken en boerenbedrijven
- Verlichting
- Gevelbekleding
- Kassen, landbouwtunnels
- Beschuttingen
- Huifels

## VOORDELEN



- Prijskwaliteitsverhouding
- Uitstekend gedrag ten opzichte van klimaatveranderingen
- Bestand tegen UV-stralen
- Bestand tegen natuurgeweld
- Eenvoudig in gebruik



## PLAATPROFIELEN :


### Grote golf 177/51

**NATUREL**  
 breedte : 920 mm  
 lengte : 1250 mm - 1520 mm  
 1750 mm - 2000 mm - 2500 mm  
 3000 mm - 6000 mm




### Kleine golf 76/18

**BLAUW - GEEL - GROEN**  
 breedte : 900 mm  
 lengte : 2000 mm - 2500 mm  
 6000 mm



**NATUREL**  
 breedte : 900 mm  
 lengte : 1520 mm - 2000 mm  
 2500 mm - 3000 mm - 6000 mm



### INDUSTRIEEL

**HAIR ONVILLE - COBACIER - NERVESCO  
 KRISTAL**  
 lengte : 1520 mm - 2000 mm -  
 2500 mm - 3000 mm - 6000 mm  
 et 12000 mm



## 2 ROLPROFIELEN

### Platte rollen

**NATUREL**  
 Hoogte : 1000 mm - 1500 mm  
 2000 mm

**GROEN**  
 Hoogte : 1000 mm - 1200 mm  
 1500 mm et jusqu'à 4000 mm



### Kleine golfrollen

**NATUREL**  
 Hoogte : 1000 mm - 1500 mm  
 2000 mm - 2500 mm - 3000 mm  
 4000 mm

**GROEN**  
 Hoogte : 1000 mm  
 1500 mm - 4000 mm



Een goede ventilatie is noodzakelijk om oververhitting van de platen te voorkomen.

## OPSLAG

De Fibrolux platen moeten plat, beschermt tegen vochtigheid en zon worden opgeslagen en vervoerd onder een dekzeil dat geen licht doorlaat (ook over de zijkanten) om broeikas effect te voorkomen.