

SCHNEDEN

- 1** Zaag de ONDOBITUME platen af op de gewenste lengte met een zaag met fijne kartels of een cirkelzaag.

TIPS VOOR HET LEGGEN

- 2** Leg de platen op de dwarsbalken van het dak met een egale overlap van 1 of 2 golvingen.
- 3** Bij het monteren van de platen gebruikt u de roestvrije fixaties om de 3 of 4 golvingen.
- 4** Fixeer de uiteindes van de platen ter hoogte van de dakgoot en de nok om de twee golvingen. Verwijder de uitstekende delen met een metaalschaar of een zaag met fijne kartels.

INSTALLATIE

AFSTAND TUSSEN DE BALKEN AFHANKELIJK VAN HET DAK

DACHNEIGUNG	PFETTENABSTAND
7 tot 10 graden	max. 460 mm
10 tot 15 graden	max. 460 mm
Meer dan 15 graden	max. 620 mm

QUER-BERLAPPUNG (rechtwinklig zur Welle)

HELLINGSGRAAD VAN HET DAK	OVERDWARSE OVERLAP
7 tot 10 graden	20 cm
10 tot 15 graden	14 cm
Meer dan 15 graden	14 cm



OVERDWARSE OVERLAP (Loodrecht op de golving)

HELLINGSGRAAD VAN HET DAK	OVERDWARSE OVERLAP
Tot en met 100 cm	4 x 6 cm
Tot en met 125 cm	4 x 6 cm
Meer dan 125 cm: te bepalen per statistische berekening	

OVERLAP IN DE LENGTE (Parallel aan de golving)

De overlap in de lengte beslaat 1 golving; maar bij het uiteinde van de zijkant en bij een hogere hellingsgraad van het dak dan 15 graden, beslaat de overlap 2 golvingen. Legrichting: van de dakgoot naar de nok en van de ene zijkant naar de andere in de tegenovergestelde richting van de wind.

ONDERDELEN

Bituumpijlers	Dakgoot met vlakke zijkanten
	


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	WAARDE
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	Reële dichtheid 100% waterdicht Bestendigheid tegen vorst: barst niet, scheurt niet		gr/cm ³	0,95 - 1,20
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN	Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ASTM D696	°C	x 10 ⁻⁵
OPTISCHE EIGENSCHAPPEN	Brekingsindex	ISO 489		22%

Tengevolge van de constante ontwikkeling van de techniek zijn de inlichtingen en presentaties in deze brochure slechts indicatief en zonder verplichtingen van onze kant. SEDPA belooft gratis het materiaal te vervangen dat tijdens de garantieperiode gebroken is, onder voorbehoud:
- dat de hiervoor genoemde installatievoorwaarden en adviezen worden gerespecteerd, evenals de handleiding,
- dat het materiaal slechts gebruikt wordt bij gebruikelijke toepassingen van gevelbekleding en dakbedekkingen,
- dat het materiaal binnen 15 dagen na aankoop teruggebracht wordt met de aankoopbon.
De fabrikant heeft geen toezicht op het gebruik van de materialen door anderen en kan hierdoor niet dezelfde resultaten garanderen als die hier in dit document beschreven worden. Elke gebruiker moet zelf tests uitvoeren om te bepalen in welke mate het materiaal geschikt is voor het gewenste gebruik. De fabrikant en de verkopers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door een gebrekkige installatie van het materiaal.




SEDPA France SA - Zone du Bois - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANKRIJK
Tel. 00.33.320.00.99.00 - Fax. 00.33.320.00.99.29 - E-mail: contact@sedpa.com




ONDOBITUME®

Bitumen golfplaten

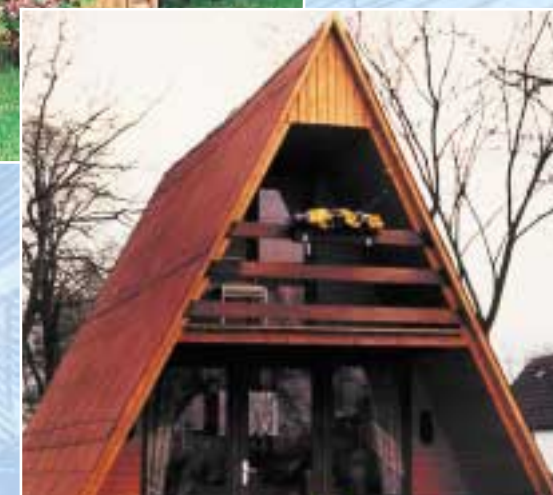

- Goede isolatie
- Schokbestendig
- Lange levensduur





ONDOBITUME®

Bitumen golfplaten

ONDOBITUME platen zijn bitumen golfplaten en worden zowel gebruikt door professionals als amateurs.

Ze zijn sterk, makkelijk te bewerken, voordelig en passen zich aan aan alle constructie-onderdelen die tegenwoordig te koop zijn in de winkel.

Bovendien zijn ONDOBITUME platen milieuvriendelijk, want ze zijn vrij van asbest en andere schadelijke stoffen.



GEBRUIK

- Carports
- Beschuttingen
- Loodsen voor de industrie en de landbouw
- Vakantiehuisjes
- Renovatie

VOORDELEN

- Hittebestendig
- Schokbestendig
- Windbestendig
- Rolerend
- Goede prijskwaliteitsverhouding
- Gebruiksvriendelijk



1 PROFIEL / 4 KLEUREN




Golf 92/35

Lengte x breedte: 2000 mm x 910 mm
Verkrijgbaar in: zwart, groen, bruin, dakpanrood

ONDERDELEN

- Lichtdoorlatende plaat
Golf van 92/35
Lengte x breedte: 2000 mm x 940 mm

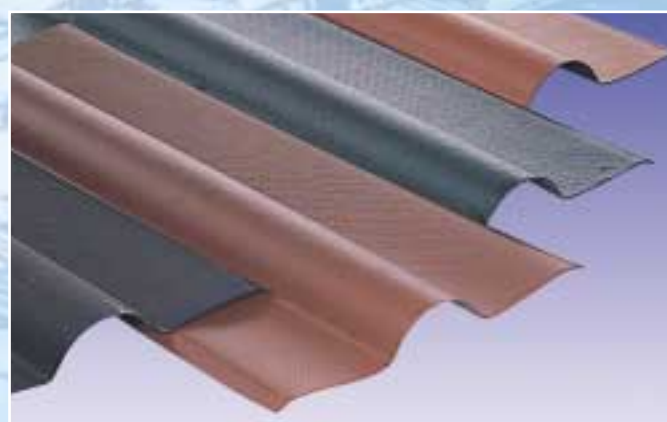

- Nok met platte uiteindes
Lengte x breedte: 1000 mm x 440 mm



De waterdichtheid en de stevigheid een garantie van 15 jaar.

Handleiding en garantievoorwaarden op aanvraag.

ATTENTIE

U dient voor goede ventilatie te zorgen om condensvorming, dat het gebouw kan beschadigen, te voorkomen.

OPSLAG

De platen mogen tijdens het Feuchtigheid und zu hohen bloutgesteld worden aan vochtigheid en extreme temperaturen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.



TOEGANG OP HET DAK:

U dient zo weinig mogelijk op het dak te lopen en als u dit doet, neem dan een plank of een ladder die op de dwarsbalk steunt om het gewicht te verdelen.