



Talrijke onderdelen

XylTECH® biedt u onderdelen aan die perfect passen bij de planken voor een ongekennde kwaliteit van het leggen en het afwerken :
afwerkingslijsten, uiteindes, roestvrijstalen clips en vloerbalken.

Het leggen*

Bewaar de planken plat op een goed geventileerde plek uit de zon. De kleur van de XylTECH® planken verandert de eerste weken licht door de zon en blijft daarna stabiel. U legt XylTECH® planken snel en eenvoudig door een handig systeem van clips en roestvrijstalen schroeven. Het enige gereedschap dat u nodig heeft is een boor, een cirkelzaag en een elektrische schroevendraaier. Leg de planken plat, uit de zon en op hun definitieve plek neer 48 uur voordat u ze vastmaakt.

U legt de planken op de vloerbalken, op een laag beton of op betonblokken op een vlakke ondergrond, bedekt met geotextiel.

De vloerbalken moeten 40 cm uit elkaar liggen.

De vloerbalken kunnen zwevend gelegd worden of met schroeven gefixeerd worden.*

De planken worden vervolgens loodrecht op de vloerbalken gelegd en u laat steeds een ruimte van 6 mm tussen de planken.

U kunt de planken ook in een hoek van 45° of 30° op de vloerbalken leggen voor een esthetisch effect. De vloerbalken moeten in dit geval 30 of 20 cm van elkaar verwijderd liggen.


U fixeert het geheel met clips en roestvrijstalen XylTECH® schroeven op de plek waar de plank en de vloerbalk elkaar kruisen.

De onzichtbare clip + de roestvrijstalen schroeven zijn verborgen in de plank.

***voor details voor het leggen, zie onze handleiding**



Benodigd gereedschap voor het leggen

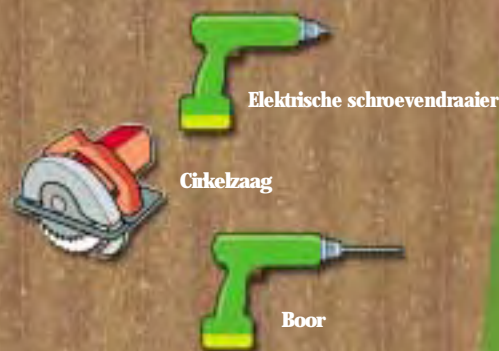

EIGENSCHAPPEN

Test Nr 2005(x) 1250 CNAL	Eenheid	Resultaat	Methode
Dichtheid	g/cm ³	1.2078	ASTM D792-00
Waterabsorptie	%	0.70	ASTM D570-00
Treksterkte	MPa	12.5	ASTM D638-03
Test breekrek	%	3	ASTM D638-03
Buigsterkte	MPa	22.5	ASTM D790-03
Elasticiteitscoëfficiënt	GPa	2.39	ASTM D790-03
Druksterkte	MPa	26.2	ASTM D695-02
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	°C ⁻¹	6.10x10 ⁻⁵	ASTM D696-03
Schokbestendigheid IZOD	J/m	81.2	ASTM D256-03

Tengevolge van de constante ontwikkeling van de techniek zijn de inlichtingen en presentaties in deze brochure slechts indicatief en zonder verplichtingen van onze kant.

SEDPA belooft gratis het materiaal te vervangen dat tijdens de garantieperiode gebroken is, onder voorbehoud :
- dat de hiervoor genoemde installatievoorwaarden en adviezen worden gerespecteerd, evenals de handleiding.
- dat het materiaal slechts gebruikt wordt bij gebruikelijke toepassingen van gevelbekleding en dakbedekkingen.
- dat het materiaal binnen 15 dagen na aankoop teruggebracht wordt met de aankoopbon.

De fabrikant heeft geen toezicht op het gebruik van de materialen door anderen en kan hierdoor niet dezelfde resultaten garanderen als die hier die in dit document beschreven worden. Elke gebruiker moet zelf tests uitvoeren om te bepalen in welke mate het materiaal geschikt is voor het gewenste gebruik. De fabrikant en de verkopers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door een gebrekkige installatie van het materiaal. Die 25 jährige Garantie betrifft Angriffe von Termiten und Pilzen und beschränkt sich ausschließlich auf den Austausch des Materials.

SEDPA France SA - Zone du Bois - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANKRIJK
Tel. 00.33.320.00.99.00 - Fax. 00.33.320.00.99.29 - E-mail: contact@sedpa.com



XylTECH®

Composiet houten terrasplanken



- Esthetisch
- Ecologisch
- Duurzaam





XylTECH®

Composiet houten terrasplanken



Met XylTECH® draagt Sedpa actief bij aan de bescherming van het milieu.

XylTECH® planken zijn een goed alternatief voor hout en beperken de ontbossing. Het materiaal bestaat uit een gelijkmatig verdeelde mengeling van houtvezels van hoge kwaliteit uit de houtindustrie en polymeren met een hoge dichtheid. Het is 100% gerecycled en recycleerbaar, dus het is een perfect ecologisch product.

Deze planken verenigen design en de warmte van het exotische hout met de duurzaamheid en eenvoud in het onderhoud van kunststof.

De perfecte innovatie voor talloze toepassingen in de bouwkunde, in huis of in de industrie.

Tegen alles bestand!

XylTECH® planken zijn bestand tegen alle soorten aanvalle n:

- Behoudt de kleur ondanks het weer, wordt niet grauw.
- Waterdicht, neemt geen vocht op en rot dus niet en wordt niet bedekt met mos.
- Trekt geen insecten aan en is bestand tegen termieten en andere houtvijanden.
- Bestand tegen aantasting door zout water.
- Slijtvast en verouderd niet.
- Kleuring in het productieproces



Een ongekend eenvoudig onderhoud

Geen olie, geen verf, geen schimmelwerend middel, niks! XylTECH planken hoeven niet behandeld te worden! Voor het onderhoud is zeepwater of de hogedrukreiniger (niet meer dan 80 bar) genoeg.

Een voorbeeldige duurzaamheid

Dankzij een laag uitzettingscoëfficiënt zijn XylTECH® planken gegarandeerd van een opmerkelijke stabiliteit in de afmetingen. Ze vervormen dus niet, krullen niet en houden de perfecte hardheid door de jaren heen. Bovendien splijten en scheuren de planken niet.

Een geruststellende veiligheid


De XylTECH® plank met groeven wordt niet glad, zowel als het droog als nat is en kan daardoor gebruikt worden op vochtige plekken, zoals rond het zwembad. Omdat de planken niet ontvezelen, ontstaan er geen splinters die ongetwijfeld in kindervoeten terecht komen. Ze zijn geheel natuurlijk en bevatten geen giftige of andere schadelijke stoffen.

Een groot assortiment profielen en kleuren


XylTECH bestaat in verschillende groottes planken, verschillende soorten groeven en in 3 verschillende kleuren zodat uw smaak er altijd tussen zit.



TECK



REDWOOD



EBONY

Tallose toepassingen

XylTECH® wordt gebruikt in alle soorten van bouwkunde met de houten planken : terrassen, vloeren voor veranda's, zwembadranden, dekschuiten, winkelgalerijen buiten en zelfs meubels voor in het park en de tuin, zoals bankjes en plantenbakken. XylTECH® kan niet gebruikt worden voor structurele toepassingen.

Eine angenehme Bearbeitung

U bewerkt en legt de XylTECH® planken met onzichtbare clips en gewoon gereedschap: zaag, boor, schroevendraaier. Het lijkt net gewoon hout! Dieses Verlegesystem ist doppelt so schnell wie traditionelle Bretter.



Plank 140x25 A onbewerkt



Plank 145x30 A gewreven



Plank 145x30 A groeven, onbewerkt



Plank 145x30 A groeven, licht geborsteld



Plank 150x25 A groeven, geborstelde kant A



Plank 150x25 A groeven, licht geborstelde kant B



Afwerkingslijst 62x10 P



Vloerbalk 50x30 A



Plank 100x15 onbewerkt kant A



Plank 100x15 P onbewerkt kant B

